

PUERTAS CORTAFUEGO



Diseñadas y fabricadas a la medida de **su proyecto**



Variedad de **colores**



Certificación **UL90**




COMPRA
LO NUESTRO



Las puertas cortafuego sirven para salvar vidas

- El responsable de dar cumplimiento con la **NSR 10** – Capítulos **J** y **K** en requisitos contra el fuego es el constructor (*J.1.1.3* de la **NSR-10**).
- Toda edificación debe poseer salidas adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación (*K.3.2.1* de la **NSR-10**).
- Existen unas medidas mínimas de ancho y altura libre de las puertas en la norma para usos individuales según el numeral *K.3.3.3* de la **NSR-10**.
- En una puerta certificada todos sus componentes cuentan con un aval físico de un laboratorio reconocido y por lo tanto le debe ser entregado para sus registros y ser visible en la puerta, marco y dispositivos (*UL, WH, FM y BSI*).
- Las puertas certificadas tienen un máximo de **1,21 x 3,04** para **hoja sencilla** y **2,43 x 3,04** para **hojas dobles**.
- Existen puertas certificadas a **diferentes minutos** (*20, 45, 60, 90 y 180*).
- *Los dispositivos de cierre y salida para salidas de evacuación* no son los mismos que para puertas cortafuego.




No olvide buscar estas certificaciones en nuestros productos

Puerta

Puerta metálica galvanizada o en cold rolled de 45mm de espesor con diseño liso, resistente al fuego (90 minutos) con certificación UL, abatible hacia ambos lados, calibre 20.

- Interior Honeycomb
- Uniones por "Interlocked"
- Canales invertidos "Top/Bttm"
- Refuerzo de bisagra calibre 7





Construcción de la puerta

- 1. Grafados mecánicamente y dobladillo de costura en borde vertical para mayor resistencia y rigidez.
- 2. Su núcleo en Honeycomb le provee fuerza estructural y la hace extremadamente liviana.
- 3. Canales invertidas (superior e inferior) soldadas a las láminas de ambas caras

Marco

Compuesto por:

- Paral de bisagras, calibre 16
- con preparación para 3 bisagras de 4.5" x 4.5"
- Paral de cantonera calibre 16 con refuerzo interno para cantonera de barra antipánico
- Cabezal calibre 16
- Para puertas de 1-3/4" (45mm) de espesor
- Uniones Knocked Down
- Refuerzo de bisagra calibre 7

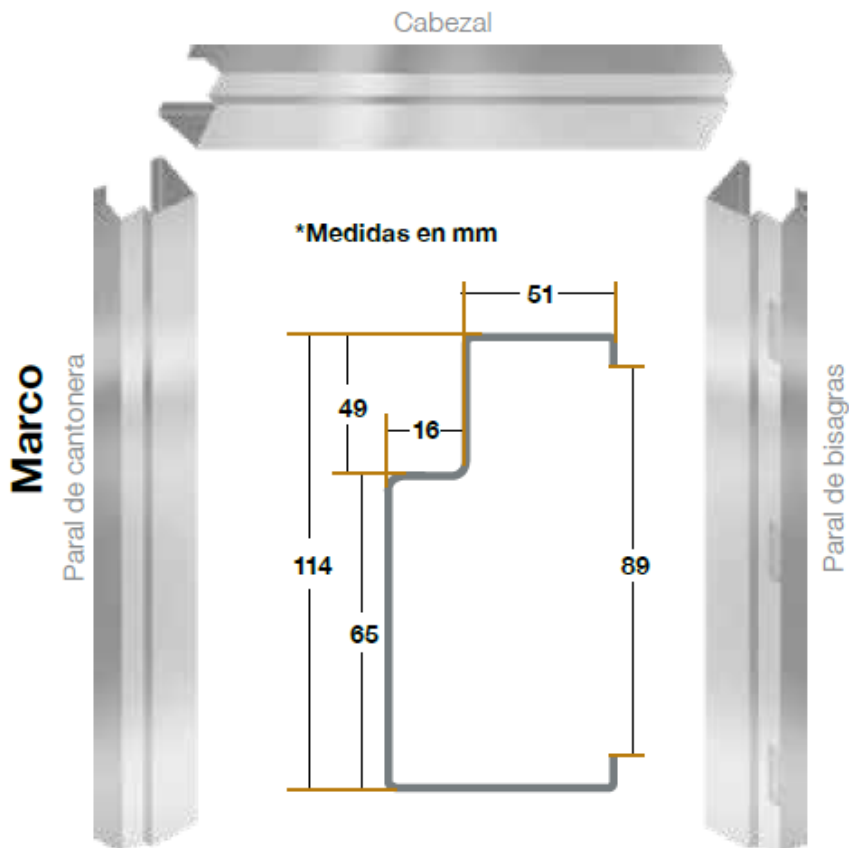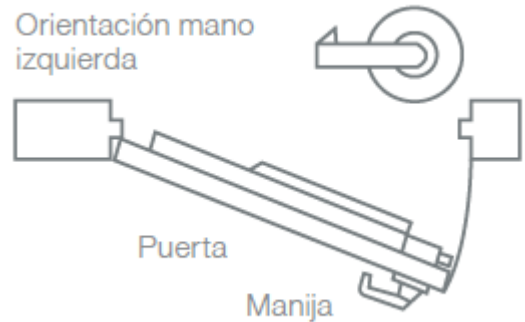

Kits puerta cortafuego UL90

Cumpla con la norma **NSR10 - NFPA80**

Arme su kit:

1 Escoja la medida


MEDIDA VANO TERMINADO	
ALTURA VANO (mm)	ANCHO VANO (mm)
2100	950
	1000
	1050
	1100
2150	950
	1000
	1050
	1100
2200	950
	1000
	1050
	1100
2240	950
	1000
	1050
	1100

2 Escoja el material

Disponible para puerta sencilla y doble



Acero galvanizado Acero Cold Rolled



Recomendado para zonas costeras



Resiste 90 minutos al fuego

3 Escoja el color

Colores disponibles en inventario




Para otros colores bajo pedido




4 Escoja un Kit de accesorios


**Kit Orlando
2234**
Tráfico ligero

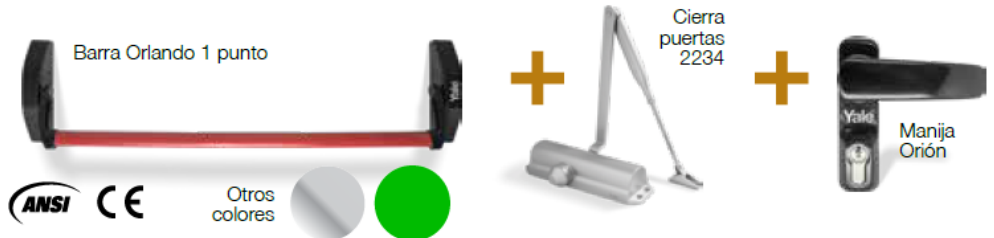

**Kit Tampa
2234**
Tráfico ligero

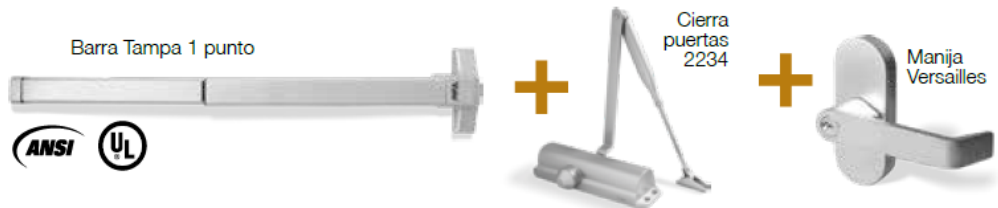

**Kit Tampa
Inox - 2234**
Tráfico ligero

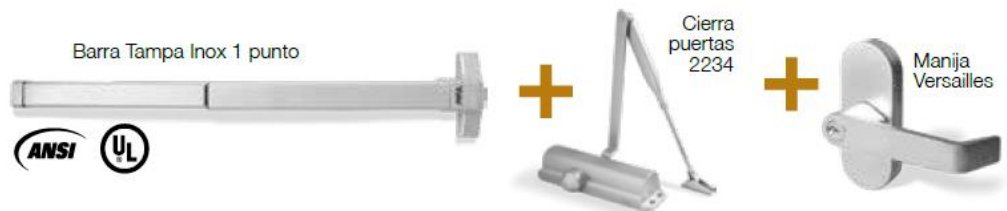

**Kit Tampa
3005**
Tráfico pesado



Todos los Kits vienen con Bisagra y Sello perimetral

